Panasonic

施工説明書

サインポスト　口金K型・R型・MS型・EU型

品番:CTB65-,CTC65-

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■施工は、必ずこの説明書に従って正しく施工してください。

■解錠番号はお施主様への重要な機密情報です。お取り扱いには充分ご注意願います。
なお、解錠シール（説明書、本体に添付）は、必ずお施主様へお渡し願います。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

分解禁止	**施工時に商品仕様を変えるような加工をしない** 施工時に商品仕様を変えるような加工をされた場合は、品質保証責任を負いかねます。 仕様を変えると、けがをするおそれがあります。	必ず守る	**商品の施工は、施工説明書に従い確実に行う** 落下などによる、けがのおそれがあります。

⚠ 注意

禁止	**通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび極端に高い場所や低い場所には設置しない** **製品の本体下部やふたに頭があたるような場所や高さに設置しない** けがの発生や事故のおそれがあります。 **家屋への埋込み施工はしない** けがや建屋内へ雨水浸入のおそれがあります。	必ず守る	**取り出しスペースを十分にとる** 正面および天面からふたの開閉操作が十分に行える場所に設置してください。 けがの発生や事故のおそれがあります。

施工上のご注意

●取り付け工事には保護用手袋を着用して作業してください。

●製品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
塗料がはがれたり、腐食の原因になります。

●垂直水平に施工してください。
ポストの変形、故障の原因になります。

●施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

●固いものをあてたり、強い衝撃を与えないでください。
表面に傷をつけますと、腐食の原因になります。

●リシンなどの塗装はかけないでください。
塗料がはがれたり、変色の原因になります。

●内・外装工事がある場合には、製品の養生を行ってください。
リシンなどの塗装がかかると、塗料がはがれたり、変色の原因になります。

施工後の確認

- ●各部のねじのゆるみがないか確認してください。
- ●ガタツキなどがないか確認してください。
- ●取扱説明書のお施主様向け書類は必ずお施主様にお渡しください。
- ●投入口ふたの開閉確認してください。
- ●軽微錆の場合は、市販の錆取り剤でさび落としをし、水洗いしたのち、ステンレス用のクレンザーもしくは#1000程度のサンドペーパーで研摩目にそって軽く磨いてください。
- ●取出口ふたの開閉確認をしてください。（特にふたの保持機能）（開閉方法は取扱説明書参照）
- ●下記のような条件下においてはサインポストに錆が発生することがあります。
  - ・鉄粉などによる異種金属が付着するような立地環境（工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など）
  - ・排ガス中の有害物質が付着するような立地環境（工場地帯や交通量の多い市街地など）
  - ・塩分が付着するような立地環境（海岸地帯など）

【機種の選定】

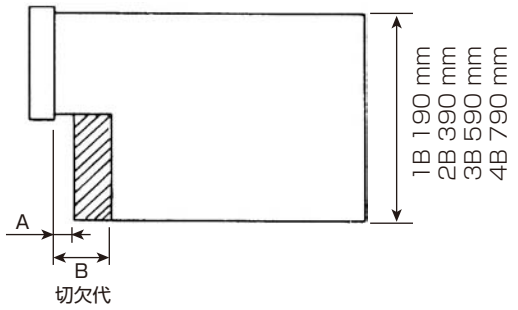

サイズ ／ 切欠代	1B(1ブロック)		2B(2ブロック)	
	5	12	5	15
スペーサーがついた状態（あらかじめ付いている）	20 mm		20 mm	120 mm
スペーサーを外した状態（ねじを外す）	50 mm	120 mm	50 mm	150 mm

《選定のご参考》

塀・門柱の材料	レギュラーブロック		大谷石サイズブロック		
塀・門柱の材料ブロック	モルタル仕上	タイル貼付仕上			
ブロックの厚さ			120 mm		150 mm
おすすめ機種	1B—5 2B—5	1B—5 2B—5	1B—12	2B—15	2B—15
スペーサーの要・不要	スペーサーをつけたままで	スペーサーを外して	スペーサーはついていません	スペーサーをつけたままで	スペーサーを外して

【寸　法】単位：mm

レギュラーブロック
1B—5サイズ

A寸法	K	R	MS	EU
	25	38	20	23

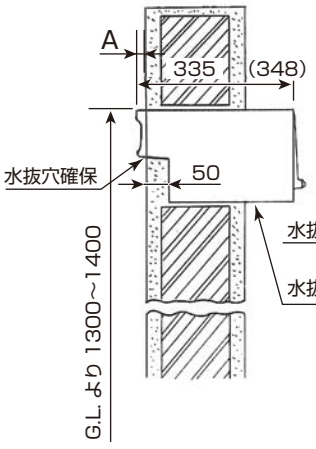

大谷石サイズブロック
1B—12サイズ

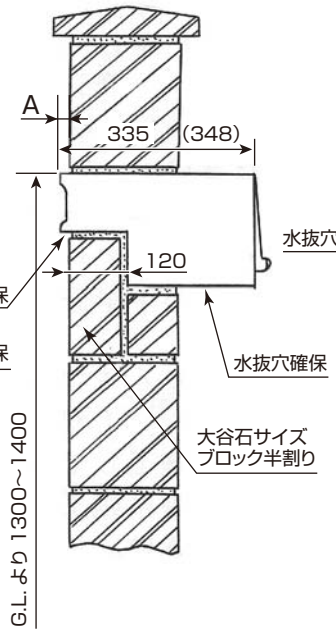

大谷石サイズブロック
2B—15サイズ
3B—15サイズ
4B—15サイズ

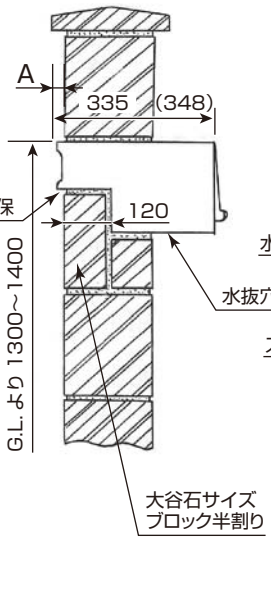

レギュラーブロック
2B—5サイズ
3B—5サイズ
4B—5サイズ

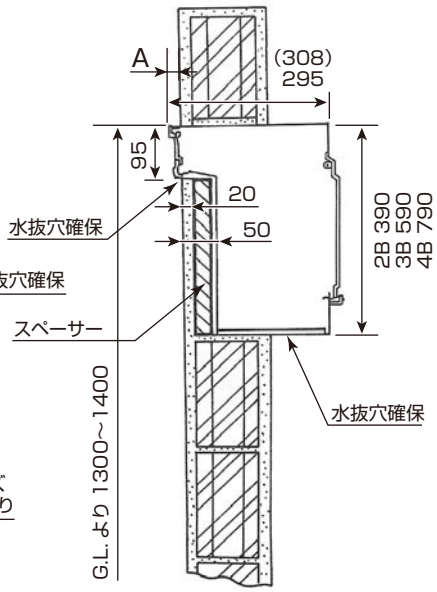

■施工のしかた

この説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障を生じた場合は商品の保証を致しかねますので、ご注意ください。

【1B−5サイズ、2B−5サイズ、3B−5サイズ、4B−5サイズの場合】

1 ポスト本体部より、たてよこ10〜20 mmくらい大きめの穴を門柱や塀の取付部分にあけます。ブロック塀に取り付ける場合は、ブロック1個分の穴をあけておくか、サインポストを1個のブロックのつもりで積んでいきます。

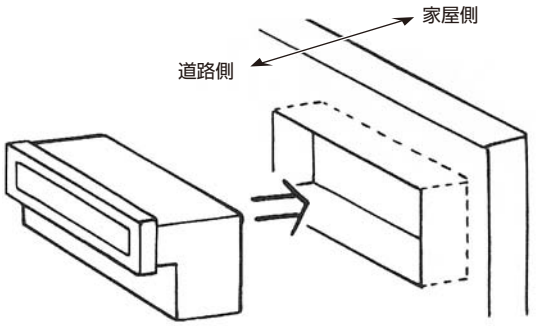

2 本体前面のスペーサーの有無で、切欠代20 mmと50 mmが選べます。切欠代が50 mm必要な場合は本体全面内側のねじ（1B−5、2本、2B−5〜4本）を外せばスペーサーが外れますので、スペーサーを外してご使用ください。（次ページ参照）

ポイント

- ●ポストの口金部分を塀の前端より必ず飛び出させてください。（水抜穴確保）
- ●水抜穴が本体底にあります。水抜穴をモルタルなどですべてふさいでしまわないよう注意してください。
- ●モルタルなどで化粧する場合は、化粧代を計算に入れてください。
- ●水平出しをしてください。
- ●モルタル付着シートが本体および、スペーサー全面に貼ってありますが、テープ基材が付着しやすいので、服などがよごれないようご注意ください。

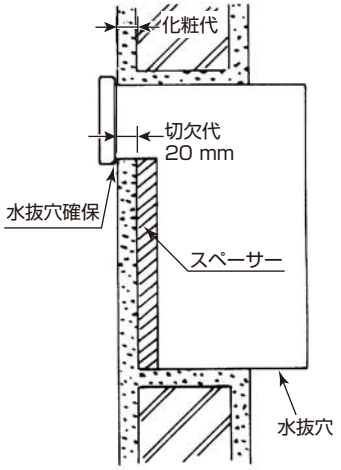

（スペーサー付の場合）

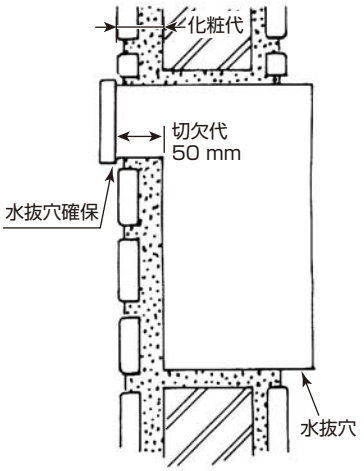

（スペーサーを外した場合）

3 ポストの周囲の目地をモルタルやシーリング材で、仕上げてポストを固定してください。

4 ポストの下半分をモルタルなどで塀と同時に化粧仕上げしてください。

【1B−12サイズ、2B−15、3B−15、4B−15サイズの場合】

1 1B−12サイズはスペーサーは付いておりません。2B、3B、4B−15サイズでは、ブロックの厚さが120 mmの場合はスペーサーをつけたままご使用ください。ブロックの厚さが150 mmの場合はスペーサーを外してご使用ください。（次ページ参照）

2 ブロックの一部を口金部が入る形状に切り欠き加工をしてください。（高さ）約100 mm×（幅）約400 mm

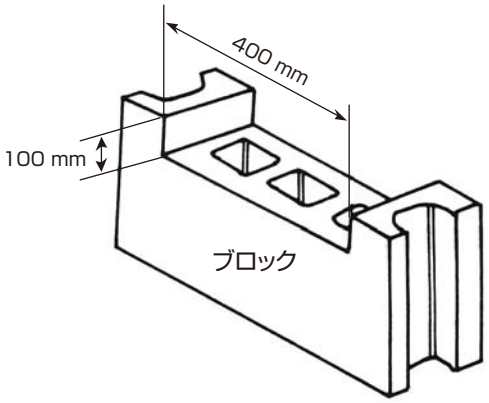

3 ブロック積みを行う際にサインポストをいっしょに
積んでモルタル又はコーキング材などで仮固定します。
この時ポスト内部の仕切板は取り外しておきます。

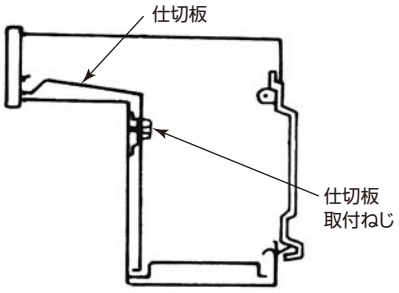

ポスト前面のスペーサーを外した状態での施工

1 つまみ付ねじを回して仕切板を外します。

2 つまみ付ねじを回して、再び仕切板を取り付けます。(2Bの取り付け)

①下じき板の後側を本体の爪に引っかけて底にし
きます。

②仕切板の左右をあわせ右図のように下じき板の
前側に差し込みます。

③仕切板の前端爪部を口金下部の穴にさし込みます。

④仕切板取付用のつまみ付きねじで仕切板を固定
します。

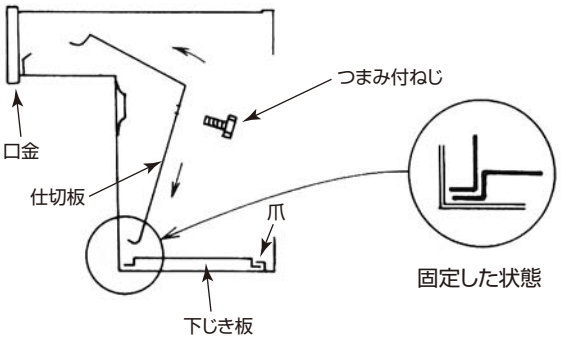

パナソニック株式会社　内装システムビジネスユニット
〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地
© Panasonic Corporation 2012
2 版
SENS022
DC1008-1012